

XBO 150 W/CR OFR

XBO | Xenon kort-bue lyskilder uden reflektor



Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte (punktlyskilde)
- Kontinuerlig farve kvalitet uanset lyskildetype og lyskildeeffekt
- Konstant lysfarve i hele lyskildens levetid
- Lang lyskildelevetid

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Højt farvegengivelsesindeks: $R_a >$
- Kontinuerligt spektrum i det synlige område
- Høj buestabilitet
- Varm genstartskapacitet
- Dæmpbar
- Lys straks ved start



Tekniske data

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	150,00 W
Lyskilde watt	125...180 W
Lyskilde volt	15...18 V ¹⁾
Lyskildestrøm	8,5 A
Type strøm	Jævnstrøm (DC)




¹⁾ Indledende spændingsområde

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	2900 lm
Lysstyrke	290 cd ¹⁾
Luminans	20000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typisk indledende fotometriske værdi

Dimensioner



Længde	150,0 mm
Monteringslængde	127,0 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	127,00 mm
Lyspunkt center (LCL)	57,0 mm ¹⁾
Elektrode afstand, kold	2,0 mm
Produktvægt	100,00 g

¹⁾ Afstand fra slutningen af bunden til spidsen af elektroden (kold)

Temperaturer og driftsbetingelser

Tilladt max. omgiv. temp. v/spidspunkt	230 °C
--	--------


Levetid

Produktdatablad

Levetid	3000 / 1200 h ¹⁾
---------	-----------------------------

¹⁾ I lodret brændende stilling / I vandret brændende position

Generel Beskrivelse

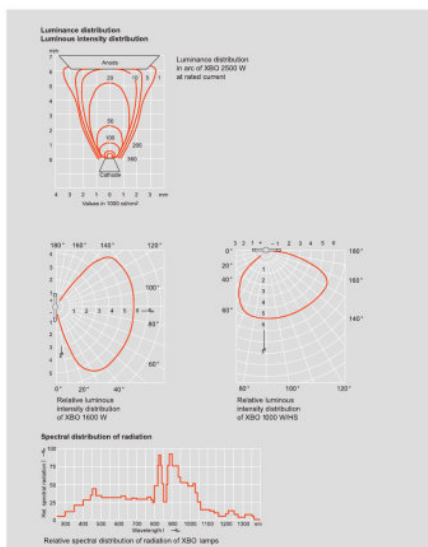

Luminous intensity distribution

Sokkel anode (standard betegnelse)	SFc12-4
Sokkel katode (standard betegnelse)	SFcX12-4
Produkt bemærkning	OFR = Ozon-fri udgave

Egenskaber

Køling	Tvungen/presse/fremtvinge
Brændestilling	s15 ¹⁾

¹⁾ For lodret brændende position: anode (+) på toppen


Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-

Produktdatablad

Sikkerheds rådgivning

På grund af deres høje luminans, UV-udstråling og høje, indvendige tryk i både varm og kold tilstand, må XBO lamper kun bruges i passende, lukkede huse. Brug altid de medfølgende beskyttelsesjakker, når disse lamper håndteres. De må kun bruges som åbne lamper, hvis der er taget passende sikkerhedsforanstaltninger. Mere information kan fås på anmodning eller findes i brochuren, som følger med lampen, eller i betjeningsvejledningen.

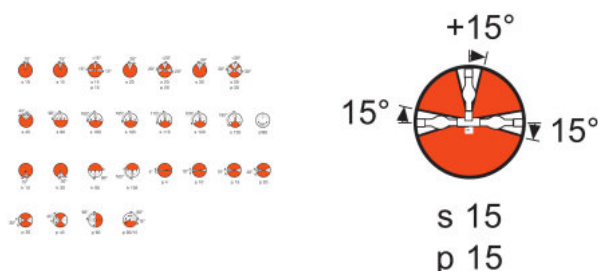

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300508788	XBO 150 W/CR OFR	Folding carton box 1	250 mm x 59 mm x 95 mm	1.40 dm ³	180.00 g
4050300508795	XBO 150 W/CR OFR	Shipping carton box 10	259 mm x 314 mm x 225 mm	18.30 dm ³	2028.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Yderligere tekniske oplysninger om XBO-lamper og information for fabrikanter af driftsudstyr kan fås på anmodning direkte fra OSRAM.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.