

## Halogenlyskilder med MR11 reflektor




### Produkt egenskaber


- Xenon i stedet for krypton som fyldgas (XENOPHOT HLX versioner)
- Luminøs strøm op til 10 % højere med samme effektforbrug (XENOPHOT HLX versioner)



## Produktfamilie datablad

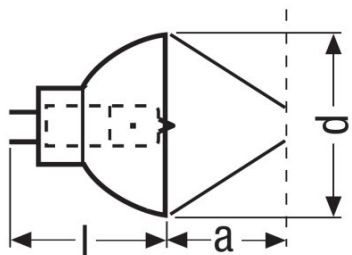

Product line drawing with letters



Product line drawing with letters

## Produktfamilie datablad

### Tekniske data

Produktbeskrivelse	Elektriske Data	Lysforde ling	Dimensioner		Levetid	Generel Beskrivelse		Egenskaber	
	Nominel spænding	Brændp unkst længde	Diameter	Længde	Levetid	Belægning	Sokkel (standard betegnelse)	Brændestilling	Køling
64255 20 W 8 V	8 V	26,0 mm	35,0 mm	32,0 mm	50 h	Dichroic	G4	p90/p15	
64613 75 W 12 V <sup>1)</sup>	12,0 V	26,0 mm	35,0 mm	35,5 mm	25 h	Blå	G5.3	p90/p15	Tvungen/presses/fremtvinge
64617 75 W 12 V	12,0 V	26,0 mm	35,0 mm	35,5 mm	25 h	Dichroic	G5.3	p90/p15	
64617 S 75 W 12 V <sup>2)</sup>	12,0 V	26,0 mm	35,0 mm	35,5 mm	25 h	Dichroic	G5.3	p90/p15	
64624 100 W 12 V	12,0 V	26,0 mm	35,0 mm	35,5 mm	25 h	Dichroic	G5.3	p90/p15	

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
	EEI – Energimærkning	LIF
64255 20 W 8 V	B	
64613 75 W 12 V <sup>1)</sup>	B	
64617 75 W 12 V	B	M/117
64617 S 75 W 12 V <sup>2)</sup>	B	
64624 100 W 12 V	B	

<sup>1)</sup> Hvis det bruges i tandplejen der kan være tredjemands rettigheder, der skal observere i visse lande/Til rådighed på anmodning

<sup>2)</sup> Spot justering

## Produktfamilie datablad

---

### Applikationsråd

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

---

### Referencer/links

Du kan finde flere tekniske oplysninger i de følgende OSRAM brochurer:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” krydsreferenceliste

---

### Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.