

DECOSTAR 51 TITAN

Reflektor halogen lyskilde med 51 mm diameter



Applikationsområder

- Generel belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger

Produkt fordele

- Strålende accentbelysning
- Lys med konstant, blålig fremtoning som undslipper reflektorens bagside
- Koldtlysreflektor reducerer varmen i lysstrålen med op til 66 %
- Konstant lysstrøm og konstant farvelokation i hele lyskildens levetid
- Fladt, klart skjold
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco cover

Produktfamilie datablad

Tekniske data

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data		Lysfordeling			Dimensioner	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Farvetemperatur	Farvegen givesindeks	Udstrålings vinkel	Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)	Diameter	Total længde
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2900 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm



Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Levetid				Generel Beskrivelse			Egenskaber
	Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Lumenstrøm ved gennemsnitlig levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølv indhold	Kviksølvfri	Brændestilling
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/10

Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/60

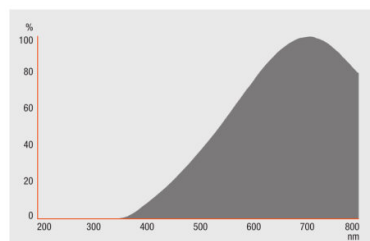

Produktfamilie datablad

—

DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3

Applikationsråd

Produktfamilie datablad

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300428635	DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	103 mm x 122 mm x 246 mm	3.09 dm ³	836.00 g
4050300428659	DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	3.16 dm ³	896.00 g
4050300428673	DECOSTAR 51 TITAN 20 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 106 mm	3.08 dm ³	836.00 g
4050300428697	DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	836.00 g
4050300476414	DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 123 mm x 123 mm	3.60 dm ³	836.00 g
4050300428710	DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	142 mm x 123 mm x 210 mm	3.67 dm ³	836.00 g
4050300428734	DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 135 mm x 123 mm	3.95 dm ³	836.00 g
4050300428758	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	3.16 dm ³	896.00 g
4050300465708	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	175 mm x 127 mm x 176 mm	3.91 dm ³	896.00 g
4050300428772	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	151 mm x 126 mm x 196 mm	3.73 dm ³	836.00 g
4050300462554	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	820.00 g

Produktfamilie datablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300428796	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	3.16 dm ³	836.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Se

▶ www.osram.com for kurver og lysdistribution

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.