

## Easy 2-Place™ 3.000 Kelvin


### Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 55 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Kan ikke anbefales
Montering	Clips
Mindste loft dim.	10 mm.
Største loft dim.	24 mm.
Indbygnings højde	12 mm.
Direkte tilslutning	DC 450 mA.
Max effekt	3,5 watt.
Fast lyskilde	Kan IKKE udskiftes
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.

### Produktinformation:

- Et komplet armatur med 3,5 watt LED
- Anvendes indendørs
- Til montering i underskabe med forboring eller i forbindelse med påbygningsring på underskabe eller lignenede.
- Til montering i loft plader
- Down Light aluminium alloy
- Ingen vippefunktion
- Heat Sink / lampehus fremstillet i tryksprøjtet aluminium
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

**3**  
ÅRS  
DAXTOR  
GARANTI

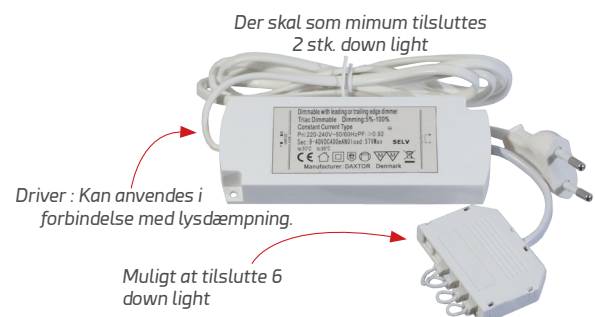

Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
Stik	210	90 +	60°	3000	3

### Bemærkninger:

Energi klasse: A+ - Garanti lyskilde 3 år - Kan lysdæmpes

EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 300117	Round Ø69	Mat Hvid M-WH
5704026 300124	Round Ø69	Børstet Stål S-NI
5704026 300216	Underskabs ring	Mat Hvid M-WH
5704026 300223	Underskabs ring	Børstet Stål S-NI
5704026 300308	Dæmpbar driver	Hvid

